

**SMONTAGOMME SUPERAUTOMATICO RACING CON  
PALO VERTICALE RIBALTABILE**

**RACING-SUPERAUTOMATISCHE MONTIERMASCHINE  
MIT KLAPPBAREM SENKRECHTEN ARM**

**Aguado**  
Automoción

**S 228**



CE

# S 228




## DATI TECNICI - TECHNISCHE ANGABEN

Bloccaggio cerchio (dall'esterno) <i>Außere Einspannung von Reifen</i>	10" - 26" *
Bloccaggio cerchio (dall'interno) <i>Innere Einspannung von Reifen</i>	12" - 28" *
Diametro max. ruota <i>Max. Raddurchmesser</i>	1100 mm (43")
Largh. max. ruota <i>Max. Radbreite</i>	415 mm (16")
Forza cilindro stallonatore a 10 bar <i>Kraft des Wulstabdrückzylinders bei 10 bar</i>	30800 N
Pressione d'esercizio <i>Betriebsdruck</i>	10 Bar (145 Psi)
Alimentazione <i>Stromzufuhr</i>	400V - 3ph/2speed 220V - 1ph 220V - 1ph/2 speed
Potenza motore <i>Motorleistung</i>	0,8 / 1,1 kW (3ph)
Velocità di rotazione <i>Drehgeschwindigkeit</i>	7 - 14 rpm
Pressione di gonfiaggio massima presettata <i>Voreingestellter Aufpumpendruck</i>	3,5 Bar (50 Psi)
Peso Netto <i>Nettogewicht</i>	270 kg

\* Griffe autocentrante regolabili

\* Durch einstellbaren Spannklaue

## DIMENSIONI - ABMESSUNGEN

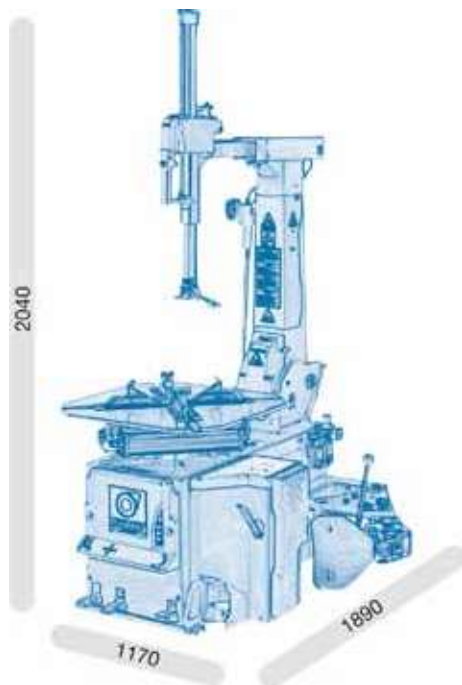

## ACCESSORI STANDARD - STANDARD-ZUBEHÖRE



**Smontagomme adatto per gommisti con volume di lavoro elevato.**  
**Reifenmontiermaschine für Reifenhändler mit einem hohen Arbeitsvolumen.**

## CARATTERISTICHE - LEISTUNGSMERKMALE

Colonna a ribaltamento, braccio orizzontale scorrevole con braccio utensile esagonale di  $\varnothing$  41mm  
*Umkipbarer Arm, schwenkbarer horizontaler Arm mit  $\varnothing$  41 mm Betriebs Arm*

Stallonatore con cilindro a doppio effetto  $\varnothing$  200 mm  
*Wulstabdrücker mit Doppelleffekt Zylinder  $\varnothing$  200 mm*

Colonna e corpo macchina rinforzati  
*Verstärkte Gehäuse und Kipparm*

Piatto autocentrato con spessore 14 mm e griffe regolabili  
*Zentriertisch, 14 mm Dicke und einstellbaren Klauen*

Utensile di montaggio progettato per pneumatici standard e profili ribassati  
*Montierwerkzeug für Standard- und Niederquerschnittsreifen*

Doppia velocità a pedale  
*Fußgesteuerte Doppelgeschwindigkeit*

Gonfiaggio a pedale (standard)  
*Radaufpumpen durch Pedal (standard)*

Angolo paletta stallonatore regolabile  
*Einstellbarer Schaufelwinkel (BB)*

Adatto per bracci ausiliari Help, Press Arm o HP2 (a richiesta)  
*Geeignet für Help, Press Arm und HP2 (auf Anfrage)*

Gonfiaggio Tubeless GUN (a richiesta)  
*Geeignet für Tubeless GUN Befüllsystem (auf Anfrage)*

Pedaliera estraibile con accesso rapido e facilitato per eventuali assistenze/controlli  
*"Easy Access" ausziehbarer Pedalkasten für Schnell-Service*

Sistema PO, Brevetto Giuliano Industrial SpA che garantisce alla paletta stallonatore di non rimanere incastrata durante la fase di stallonatura

*PO, patentiertes Giuliano-System, um zu verhindern, dass die Schaufel in der Felge verriegelt bleibt*

Sistema robotizzato per il posizionamento/blocco del braccio utensile  
*Druckluftsystem zum Heben/Senken und zur Blockierung des Bedienungsarmes*

