

S 45 TL

Smontagomme vettura automatico

IT

- Testina di lavoro con tecnologia di smontaggio "Leva la Leva"
- Braccio con movimento a bandiera automatico: riposizionamento veloce e ingombro ridotto
- Bloccaggio pneumatico orizzontale e verticale simultaneo del braccio
- Autocentrante con quattro griffe contrapposte ed ampia capacità di bloccaggio (12"-27")
- Due cilindri di bloccaggio e doppia flangia di controllo (**brevevettato**)
- Potente moto-inverter per una rotazione a doppia velocità da 7 a 15 rpm
- Cilindro stallonatore a doppio effetto in acciaio inossidabile
- Paletta stallonatrice regolabile con doppio snodo e doppia posizione di lavoro
- Pedaliera frontale estraibile

Car tyre changers

EN

- Working head with "Leverless" demounting technology
- Automatic swing arm saves repositioning time and space
- Simultaneous pneumatic horizontal and vertical arm locking
- Turntable with four opposite clamps and a wide clamping capacity (12" to 27")
- Two clamping cylinders and double control plate (**patented**)
- Powerful moto-inverter ensuring double speed rotation of turntable 7-15 rpm
- Double acting bead breaker cylinder of stainless steel
- Adjustable bead breaker shoe with double joint and double working position
- Front extractable pedal assembly

Démonte-Pneus VL

FR

- Tête de travail avec technique de démontage «Sans Levier»
- Mouvement pneumatique pivotant du bras qui permet de gagner place e temps
- Verrouillage pneumatique simultané des bras horizontal et vertical
- Autocentreur avec 4 griffes opposées et grande capacité de blocage (12"-27")
- Deux vérins bride et flange à double-contrôle (**breveté**)
- Moto-inverter puissant pour une rotation à double-vélocité de 7 à 15 rotations
- Vérin du détalonneur à double-effet en inox
- Palette de détalonnage réglable avec double articulation et deux positions de travail
- Groupe pédales frontal extractible

Pkw-Reifenmontiermaschine

DE

- Arbeitskopf mit Demontagetechnologie "Montiereisenlos"
- Seitlich pneumatisch schwenkbar Montagearm: schnell Positionierung und reduziert Ausmaße
- Simultane, pneumatische, horizontale und vertikale Montierarmblockierung
- Spannteller mit vier entgegengesetzten Spannklauen und großem Spannbereich (12"-27")
- 2 pneumatischen Spannzylinder (**patentiert**) und doppel Steuerflansch
- Leistungsfähig Motoinverter für Doppel Geschwindigkeit (von 7 bis 15 rpm) Vor- und Rücklauf
- Doppelt wirkender Abdrückzylinder auf Edelstahl
- Verstellbare Abdrückschaufel mit doppeltem Gelenk und doppelter Arbeitsposition
- Herausnehmbare Pedaleinheit




S 45 TL

•Dotazione •Standard accessories •Equipement d'origine •Standardzubehör •



- IT** •Protezioni in plastica •KRTT Kit taratura torretta•PTS Utensile in plastica •PNL Pennello
- EN** •Spare plastic protections •KRTT Tool-head adjustment kit •PTS Plastic toll •PNL Brush
- FR** •Protections en plastique •KRTT Kit de réglage bec de montage •PTS Outil en plastique •PNL Pinceau
- DE** •Kunststoffschutz-Wechselsatz •KRTT Einstellsatz fuer Montagekopf•PTS Werkzeug aus Kunststoff •PNL Pinsel

•Principali accessori a richiesta •Main optional accessories •Accessoires optionnels principaux •Sonderzubehöre•

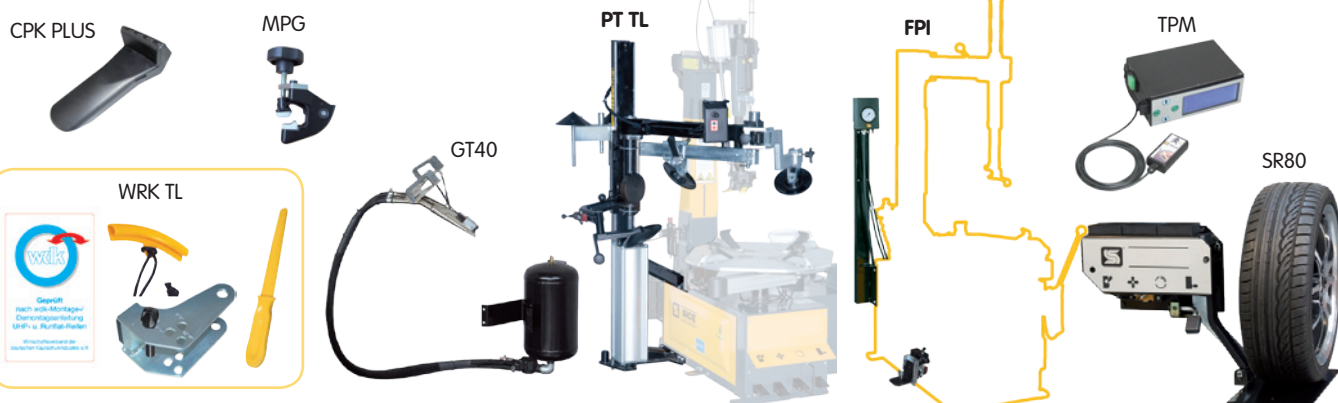

- IT** •CPK PLUS Protezioni griffa con inserto in gomma •MPG Morsetto premitallone in alluminio. •WRK TL Kit WDK per pneumatici Run-Flat e UHP(con PT installato) •GT40 Dispositivo gonfiaggio rapido pneumatici tubeless •PT TL Dispositivo alza/premi tallone •FPI Dispositivo di gonfiaggio rapido con comando a pedale •TPM Dispositivo per il controllo del funzionamento dei sensori TPMS dotato di ampia banca dati •SR80 Sollevatore pneumatico. Capacità di sollevamento 80 Kg. ••Per altri accessori consultare l'apospito catalogo. ••
- EN** •CPK PLUS Clamp protections with rubber insert •MPG Aluminium bead pressing clamp. •WRK TL WDK kit for Run-Flat and UHP tyres (with PT installed) •GT40 Quick tubeless tyre inflation system •PT TL Bead lifting-pressing device •FPI Inflating system with pedal control •TPM Device for checking operation of TPMS sensors, complete with large database •SR80 Air-operated lifter. 80 lifting capacity ••See separate catalogue for further accessories. ••
- FR** •CPK PLUS Protections griffes avec insertion en caoutchouc •MPG Pince presse-talon en aluminium. •WRK TL Kit WDK pour des pneus run flat et UHP (avec PT monté) •GT40 Système de gonflage tubeless •PT TL Dispositif lève-presse talon •FPI Système de gonflage commandé par pédale •TPM Dispositif de controle de fonctionnement des capteurs TPMS, équipé d'une ample banque de données •SR80 Élévateur pneumatique. Capacité de levage 80 Kg. ••Pour les autre accessoires, veuillez consulter le catalogue. ••
- DE** •CPK PLUS Kunststoffschutz-Wechselsatz für Spannklauen •MPG Zusätzliche Wulstniederhalterzange aus Aluminium. •WRK TL Aufrüst Kit zertifiziert WDK für Runflat und UHP Reifen (auf Reifenmontiermaschine) •GT40 Spannklauenfüllsystem an allen Reifenmontiermaschinen nachrüstbar •PT TL Wulstheber und -niederhalter •FPI Pedalgesteuertes Füllsystem •TPM Vorrichtung mit umfangreicher Datenbank zur Kontrolle der Funktionsweise der TPMS-Sensoren •SR80 Pneumatischer Heber. Radheberkapazität 80 kg. ••Weitere Zubehöre Gemäß Verzeichnis. ••


230V-1Ph. -50/60 Hz INV.

12" - 24"

14" - 27"

1.100 mm

350 mm (14")

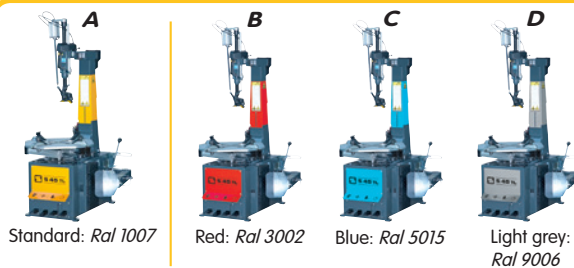

IT Telaio principale: sempre grigio scuro Ral 7016 **EN** Main frame is always dark grey Ral 7016 **FR** Couleur du châssis principal: toujours gris lancé RAL 7016 **DE** Gründchassis immer dunkel Grau Ral 7016



Società Italiana Costruzioni Elettromeccaniche S.I.C.E SpA

Descrizioni ed immagini non impegnative. La SICE si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso. Descriptions and drawings not binding. SICE reserves the right to modify its machines at any time without prior notice.

via Modena, 34 - 42015 Correggio RE - Italy
Tel. +39 0522 693640 - Fax +39 0522 642882
www.sice.it - sice@sice.it

Ed.11-2014 Cod. DPSC000014C